

DGUV Information 203-072: Wiederkehrende Prüfungen elektrischer Anlagen und ortsfester Betriebsmittel

06.10.2026, 10:00 Uhr

Kommentare: 0

Prüfen



DGUV Information 203-072: Voraussetzungen zur Prüfung, Vorgehensweise, Prüfschritte und Beurteilung der Messwerte © Minerva Studio/iStock/Getty Images Plus

Wie lassen sich wiederkehrende Prüfungen elektrischer Anlagen und ortsfester Betriebsmittel rechtssicher und effizient organisieren? Die DGUV Information 203-072 gibt praktische Hinweise zur Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Prüfung sowie zur Qualifikation des Prüfpersonals.

Wiederkehrende Prüfungen nach DGUV 203-072

Die DGUV Information 203-072 „Wiederkehrende Prüfungen elektrischer Anlagen und ortsfester Betriebsmittel – Fachwissen für Prüfpersonen“ beschreibt die

- Voraussetzungen zur Prüfung,
- Vorgehensweise inklusive der Beschreibung der einzelnen Prüfschritte und die
- Beurteilung der Messwerte.

Themen der DGUV-Information 203-072:

- Auswahl der Prüfgeräte und Gefährdungen, die beim Prüfen auftreten können
- fachgerechte Dokumentation der Prüfung

Grundlage der enthaltenen Informationen bilden die Betriebssicherheitsverordnung ([BetrSichV](#)) und die [DIN VDE 0105-100](#).

Welche Anlagen und Betriebsmittel fallen in den Anwendungsbereich?

Zu den Anlagen und ortsfesten Betriebsmitteln nach DGUV Information 203-072 zählen:

- Anlagen, die gemäß [DIN VDE 0100](#) errichtet wurden
- Maschinen (z.B. Be- und Verarbeitungsmaschinen, Produktionsanlagen, Fertigungszentren, verfahrenstechnische Anlagen, Förderanlagen, Transformatoren Schaltgeräte)

Sie können sowohl fest als auch über Steckvorrichtungen an die elektrische Niederspannungsanlage angeschlossen sein.

Auch Wiederholungsprüfungen an Maschinen können nach den Vorgaben dieser Information geprüft werden, obwohl die [Erstprüfung](#) nach der DIN VDE 113-1 bzw. DIN EN 60204 durchgeführt wird.

Vom Anwendungsbereich ausgenommen

Explizit ausgenommen sind hier Anlagen und [Betriebsmittel](#), die in bestimmten Bereichen weitergehenden Anforderungen aus Verordnungen, landesbaurechtlichen Regelungen, [Normen](#) und anderen Regelwerken unterliegen.

Das sind z.B. Folgende:

- Aufzüge
- Anlagen und Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen
- Medizinisch genutzte Bereiche und elektrische Medizinprodukte
- [Sonderbauten](#), z.B. Versammlungsstätten, Tiefgaragen, Krankenhäuser, Beherbergungsstätten

Downloadtipps der Redaktion

Checkliste: Anforderungsprofil an die zur Prüfung befähigte Person

[Hier gelangen Sie zum Download.](#)

E-Book: Prüfprotokolle für die Elektrofachkraft

[Hier gelangen Sie zum Download.](#)

Prüffristen für Wiederholungsprüfungen ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel

[Hier gelangen Sie zum Download.](#)


Gefährdungsbeurteilung: Gefährdungsermittlung allgemein

[Hier gelangen Sie zum Download.](#)

Checkliste für die Sichtprüfung

[Hier gelangen Sie zum Download.](#)

So führen Sie die Wiederholungsprüfung richtig durch

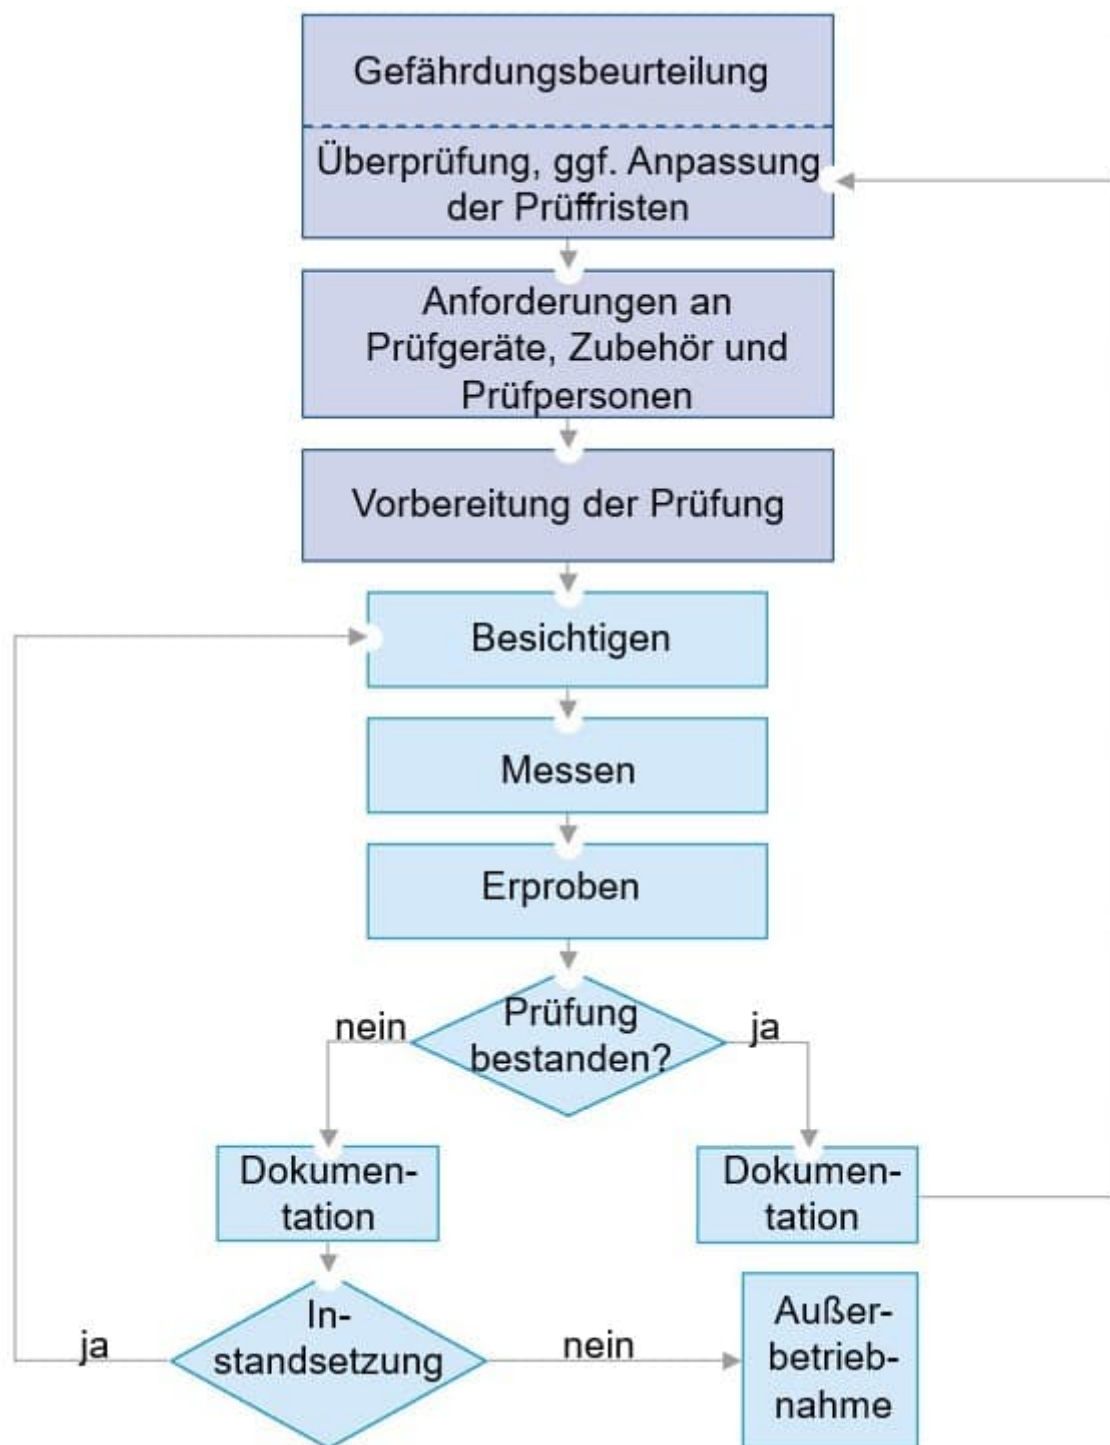

(Bildquelle: Schulungsvorlagen für die Elektrotechnik)

1. Gefährdungsbeurteilung erstellen

Die [Gefährdungsbeurteilung](#) für die Verwendung von elektrischen Betriebsmitteln wird nach Betriebssicherheitsverordnung vor der ersten Inbetriebnahme des Betriebsmittels erstellt. Darin sind die Art, der Umfang der Prüfung und die Prüffrist festgelegt.

2. Prüfpersonal und dessen Qualifikation festlegen und überprüfen

Der Arbeitgeber muss das Prüfpersonal auswählen. Nach § 3 Abs. 3 BetrSichV trägt er die Verantwortung für diese Auswahl. Ein Auswahlkriterium ist die passende Qualifikation des Prüfers. Er muss nach § 14 BetrSichV eine zur Prüfung [befähigte Person](#) (ZPbP) sein.

Anforderungen an Prüfpersonal

- Eine befähigte Person zum Prüfen elektrischer Betriebsmittel verfügt nach [TRBS 1203](#) über
 - eine elektrotechnische Ausbildung,
 - Berufserfahrung insbesondere im Prüfbereich (mindestens ein Jahr),
 - zeitnahe berufliche Tätigkeit
- Arbeitgeber muss die befähigte Person bestellen
- Kenntnisse müssen der jeweiligen Prüftätigkeit entsprechen (z.B. Kenntnis über Schutzeinrichtungen von Maschinen)
- Tätigkeit und Kenntnisse werden schriftlich festgelegt

Tipp der Redaktion



Für die Elektrosicherheit im Unternehmen

- Schulungsset mit PowerPoint-Präsentationen und Referentenunterlagen in Word
- Unterweisungen für die Elektrofachkraft
- Schulungsvorlagen für die Elektrotechnik

[Jetzt testen!](#)

3. Vorbereiten der Prüfung

Bestandsaufnahme

- alle Daten der Anlage
- Beschaffung und Durchsicht der Dokumentation und der Altprotokolle
- prüfen, ob Nachrüstungen, wie z.B. RCDs, nötig sind

Überlegen, wo Probleme entstehen könnten

Das strikte Durchführen der [Prüfung](#) nach Schema F ist in der Regel nicht möglich. Daher kann sich der Prüfer im Vorfeld schon auf Probleme einstellen und diese benennen.

- Ist eine Freischaltung notwendig?
- Müssen Produktionsbereiche möglicherweise außer Betrieb genommen werden?
- Können Notfallmaßnahmen, wie z.B. das kurzzeitige Abschalten der Brandmeldeanlage, anderweitig kompensiert werden?
- Ist das Prüfobjekt zugänglich?
- Kann eine Person die Prüfung durchführen oder wird an der jeweiligen Stelle aufgrund von auftretenden Gefährdungen ein Prüfteam (mindestens zwei Leute) benötigt?

Art und Umfang der Prüfung festlegen

Es werden zwei Arten von Prüfungen unterschieden: Ordnungsprüfungen und technischen Prüfungen

Ordnungsprüfungen

- Sind erforderliche Unterlagen vollständig und schlüssig? Z.B.
 - Schalt- und Stromlaufpläne,
 - Dokumentationen vorheriger Prüfungen,
 - Prüfung auf zwischenzeitlich vorgenommene Änderungen oder Erweiterungen

Diese Punkte sind z.B. wesentliche Bestandteile einer Anlagen- oder Maschinenprüfung.

- Wird der Prüfgegenstand gemäß der [Gefährdungsbeurteilung](#) eingesetzt bzw. ist er wirklich dafür geeignet?
Besonders wichtig bei Betriebsmitteln, die in besonderen Bereichen, wie z.B. Baustellen, Ex-Bereichen, eingesetzt werden
- Sind Prüfumfang und Prüffrist festgelegt und passend?

Technische Prüfungen

- Sichtprüfung: Gibt es augenscheinliche Mängel?
- Messen und Erproben

Technische Prüfungen und Ordnungsprüfungen gehen in der Praxis häufig ineinander über. So wird z.B. die Prüfung auf Eignung des Einsatzbereichs bei der Besichtigung miterledigt.

Wenn „befähigte Person zum Prüfen elektrischer Betriebsmittel“ als Qualifikation nicht ausreicht

Weitergehende Prüfungen	Qualifikation, Ausrüstung
Überprüfung der Brandschottungen	Sachkundenachweis erforderlich
Überprüfung der Netzverhältnisse (z.B. auf Oberschwingungen)	vertiefte Sachkenntnis der Thematik, Netzanalysegerät
Überprüfung auf unzulässige Erwärmung	Pyrometer oder Wärmebildkamera, Prüferfahrungen im Umgang mit diesen Geräten
Krananlagen, Pressen, elektrisch angetriebene Türen und Tore	Abgrenzung der mechanischen und elektrotechnischen Prüfungen

Wenn nicht die passend qualifizierten Leute prüfen, ist die Prüfung NICHT ORDNUNGSGEMÄß durchgeführt. (Bildquelle: Schulungsvorlagen für die Elektrotechnik)

Mess- und Prüfausrüstung festlegen

Hierzu gehören

- entsprechende Mess- und Prüfmittel, z.B. □Prüfgerät für Prüfungen nach [DIN VDE 0100](#), Strommesszange, zweipoliger Spannungsprüfer
- [PSA](#) (persönliche Schutzausrüstung), z.B. Arbeitskleidung, Schutzausrüstung gegen thermische Auswirkungen eines Störlichtbogens (PSAgS), isolierende Handschuhe
- Zusätzliche Werkzeuge und Hilfsmittel, z.B. Taschenlampe, Kamera
Messleitungsverlängerungen

Abschließend erfolgt die Dokumentation.

Beitrag aus dem Jahr 2022, wurde geprüft und aktualisiert 10/2026

Kurz & knapp

- DGUV Information 203-072: praktische Hinweise für wiederkehrende Prüfungen elektrischer Anlagen und ortsfester Betriebsmittel
- Grundlage für Art, Umfang und Fristen der Prüfung ist die Gefährdungsbeurteilung
- Prüfungen dürfen nur von qualifizierten, zur Prüfung befähigten Personen durchgeführt werden (Anforderungen der BetrSichV und TRBS 1203)
- Vor der Prüfung: Sichtung von Dokumentation, Anlagendaten und früheren Prüfprotokollen
- Zur Prüfung gehören organisatorische und technische Prüfschritte
- Wichtige Prüfschritte: Besichtigen, Erproben, Messen
- Vollständige und nachvollziehbare Dokumentation

Weitere Beiträge zum Thema

- [Prüfung elektrischer Anlagen durch den Feuerversicherer](#)
- [Differenzen mit dem Differenzstrom?](#)
- [Prüfung nach DIN VDE 0100-600: So geht's!](#)
- [Rechtskonforme Wiederholungsprüfungen: Diese Vorgaben sind einzuhalten](#)
- [Stromschlag an Kassensystem](#)
- [Welche Prüfnorm gilt?](#)

Autorin:

[Marika Höwing](#)

Diplom-Mathematikerin



Marika Höwing ist Diplom-Mathematikerin und gelernte Radio- und Fernsehtechnikerin. Seit langen Jahren ist sie in der Fort- und Weiterbildung für den Bereich Elektrotechnik tätig.

